


## FANAL RECTO 40W – FRR/40

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

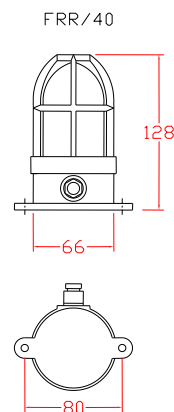

**CUERPO:** Estructura de aleación de Aluminio fundido. Pintura al horno color gris martillado. Instalación eléctrica por medio de 1 salida. Prensaestopas PG9.

**DIFUSOR:** De vidrio transparente y en colores: rojo, amarillo verde, opalino ó pavonado. 4 mm de espesor.

**EMPAQUETADURA:** De neoprene, para mayor resistencia al calor.

**PORTALÁMPARA:** socket E-14 anti vibratorio de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce para mejor contacto con la lámpara.

**DETALLES ADICIONALES:** Grado de Hermeticidad IP55. Protección contra la penetración de polvo y chorros de agua. Resistente a impactos. Con orejas de anclaje.

**MONTAJE:** Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

**USOS:** Para señales de emergencia, tanques de almacenamiento, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo.