


TOMACORRIENTE RECTANGULAR DOBLE 15AMP – TRD/15 – IRD/15T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

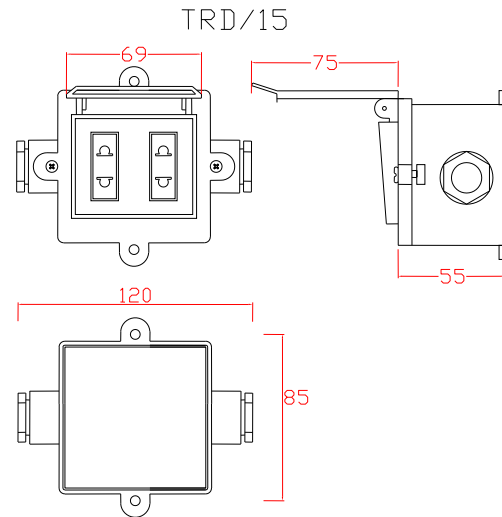

CUERPO: Estructura de duraluminio inyectado. Stove bolts galvanizados de 5/32" Ø. Tomacorriente o Interruptores marca BTicino de 15 Amp. Pintura al horno color gris martillado.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables vulcanizados de 8-10mm de diámetro exterior o para empalmar con tuberías de ½" NPT.

EMPAQUETADURAS: De neoprene resistente al calor.

GRADO DE PROTECCION: IP52

PESO APRX.: 0.42 Kg.

DETALLES ADICIONALES: Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa ó sin tapa. Monofásicos bipolares ó unipolares. Adosables a superficies planas.

USOS: Por su estructura sólida y resistente a impactos puede ser usado en: Talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.