


# FANAL RECTO HERMETICO 250W – FRT/250 VS EI CON EQUIPO DE VAPOR DE SODIO 250W

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

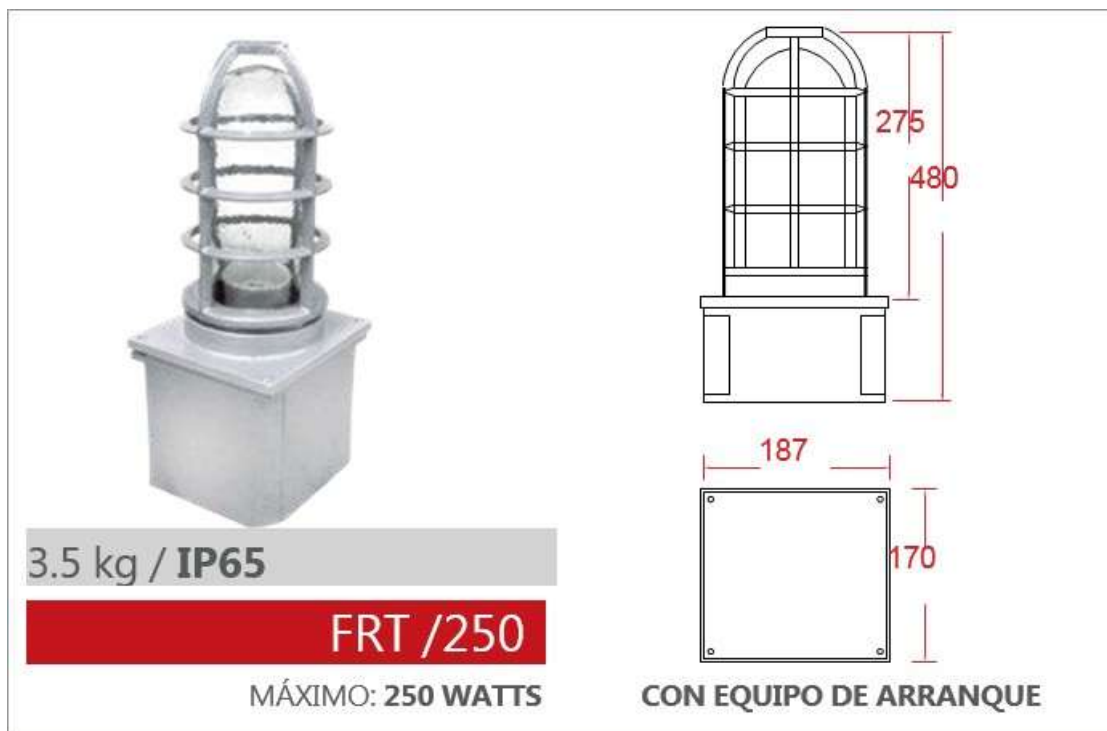

**CUERPO:** Estructura de aleación de Aluminio. Pintura al horno color gris martillado (o electro-estática a pedido del cliente). Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas, a pedido del cliente.

**VIDRIO:** Transparente y en colores: rojo, amarillo, verde, opalino ó pavonado; 4 mm de espesor.

**EMPAQUETADURA:** De nitrilo para una resistencia al calor de hasta 180 grados centígrados.

**PORTALÁMPARA (Socket):** E-27 o E-40 dependiendo de la lámpara.

**PESO APROX:** 3.5 Kg.

**DETALLES ADICIONALES:** Grado de Hermeticidad IP65. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos. Para uso de equipo vapor de sodio u halogenuro metálico hasta 250w Voltaje: 220

**MONTAJE:** Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

**USOS:** Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, frigoríficos. Iluminación y señalización en lugares húmedos y expuestos al polvo.