


# FANAL RECTO ROSCADO 100W BRONCE

## FRT/HR100 BR

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

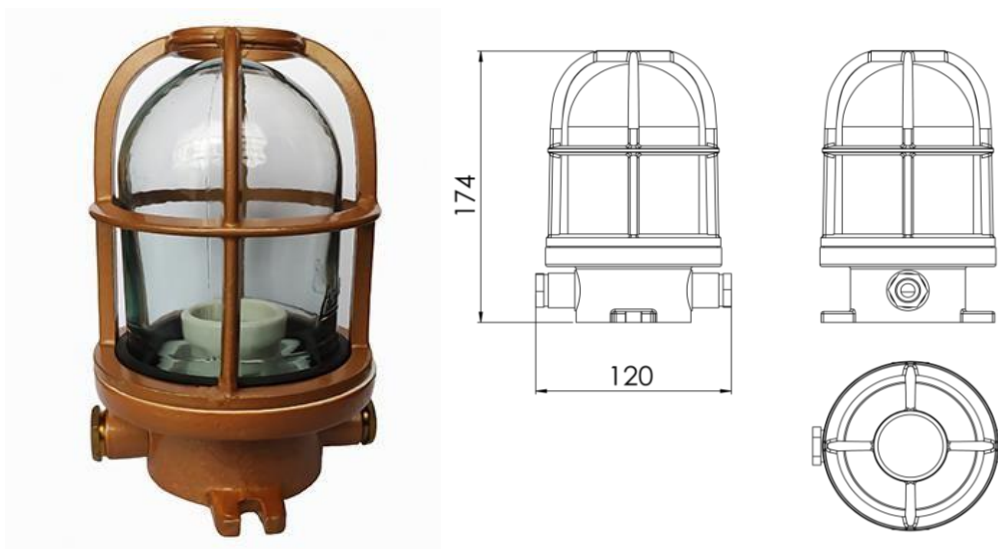

**CUERPO:** Estructura de bronce fundido. Instalación eléctrica por medio de 1 ó 2 salidas con prensaestopas de bronce o conexión para tubo 1/2" NPT.

**DIFUSOR:** De vidrio transparente y en colores: rojo, amarillo verde, opalino ó pavonado

**PRENSAESTOPA:** De bronce para cables vulcanizado de hasta 8-12mm de diámetro exterior, con jebe cilíndrico, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

**EMPAQUETADURA:** De neoprene, para mayor resistencia al calor y medio ambiente.

**PORTALÁMPARA:** E-27 de tipo cerámico con rosca y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para fijación y mejor contacto con la lámpara, terminales de bronce para mejorar la conductividad eléctrica y obtener un mejor rendimiento de la lámpara.

**PESO APROX:** 1.32 Kg

**DETALLES ADICIONALES:** Grado de Hermeticidad IP66. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y fuertes chorros de agua. Resistente a impactos. Para uso de lámparas incandescentes hasta 100W o focos ahorradores. Voltaje: 12~220V. Base y rejilla roscadas para fácil mantenimiento.

**MONTAJE:** Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

**USOS:** Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones. En general para ambientes de alta salinidad o altamente corrosivo.