


INTERRUPTOR INDUSTRIAL C/TAPA DOBLE 15A IRD/15T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

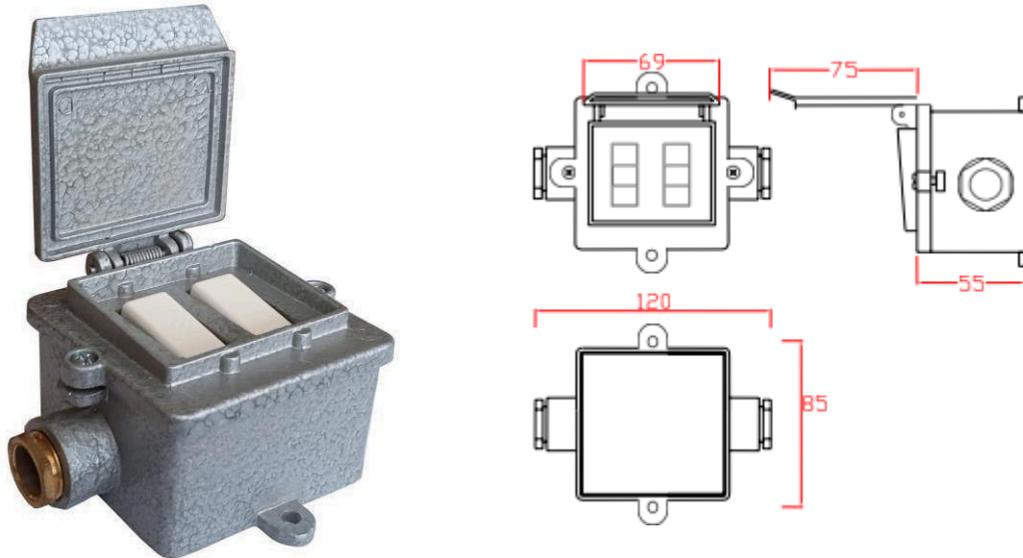

CUERPO: Estructura de aleación de aluminio. Stove bolts de acero inoxidable. Dados italianos de 15A. Pintura al horno color gris martillado. Conexión con cable vulcanizados o tubería eléctrica de ½" NPT.

PRENSAESTOPA / PRENSACABLE: De bronce para cables de 7-10mm de diámetro exterior que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURAS: De neoprene, resistente al calor y medio ambiente.

GRADO DE PROTECCIÓN AL GOLPE: IK08

DIMENSIONES EXTERNAS: 120 x 85 mm

PESO APROX.: 0.42 kg

DETALLES ADICIONALES: Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Adosables a superficies planas.

USOS: Por su estructura sólida y resistente a impactos puede ser usado en talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.