


INTERRUPTOR INDUSTRIAL PUSH BUTTON 22 mm DE 3 PULSADORES

IRP/3

IRP/3 C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

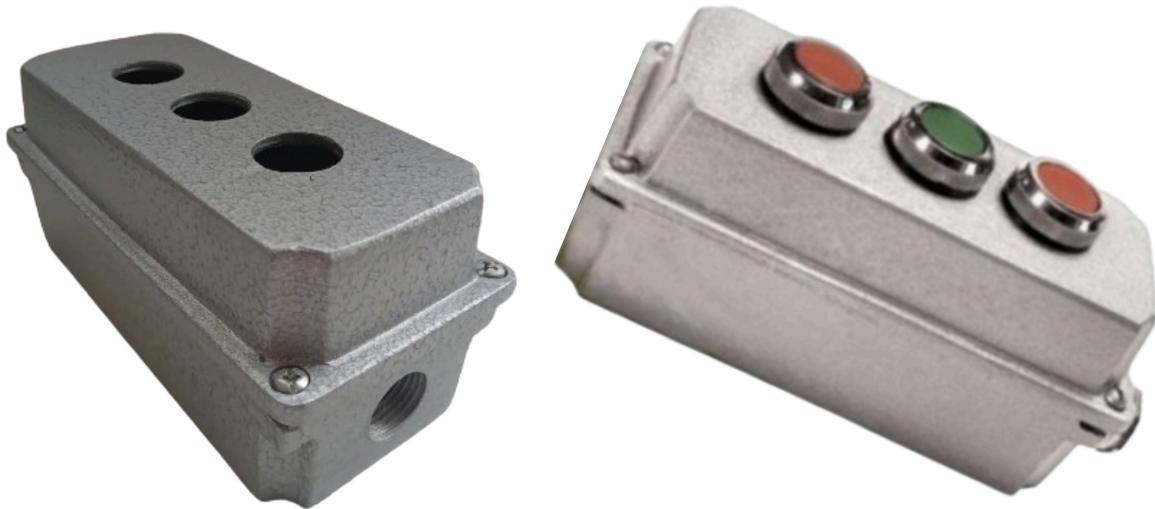

CUERPO: Estructura de aleación de aluminio fundido. Stove bolts galvanizados de 5/32". Una salida para PG 13.5 (2 salidas a pedido del cliente). Pintura al horno de color gris martillado para una mejor protección y durabilidad del producto.

PRENSAESTOPA: Opcional. PG-13.5 de bronce o PVC para cable de 7-12mm de diámetro exterior. Se puede personalizar las salidas a pedido del cliente.

EMPAQUETADURA: De neoprene para mayor resistencia al calor.

DIMENSIONES: 160 x 70 x 70 mm (IRP/3)
160 x 70 x 85 mm (IRP/3 C)

PESO APROX.: 0.612 kg.

MONTAJE: Adosables a superficies planas

ADICIONAL: Para botoneras push botton de 22 hasta 30 mm de diámetro

USOS: Para arranque y parada de maquinaria pesada. Talleres mecánicos, automotrices, frigoríficos, casas de máquinas, embarcaciones navales, campos mineros, etc.