


FANAL OVALADO DE 200W

FOT/P200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

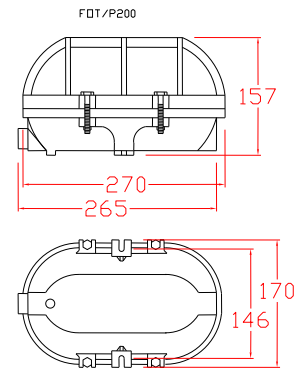

CUERPO: Estructura de aleación de Aluminio fundido. Pintura al horno color gris martillado para mejor protección del producto. Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas con prensaestopas o para conexión de tubería de ½" NPT.

DIFUSOR: De vidrio prismático transparente y colores: rojo, amarillo verde, opalino ó pavonado. 5 mm de espesor, con líneas difusoras para evitar deslumbramiento.

PRENSAESTOPA: de Bronce para cables de 8-10mm de Ø, con jebe cónico, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

EMPAQUETADURA: Forma oval de neoprene, para mayor duración, resistencia al calor y medio ambiente.

PORTALÁMPARA: E-27 de tipo cerámico con rosca de bronce y lengüeta de bronce con resorte bajo el contacto central para mayor fijación y mejor contacto con la lámpara, terminales de bronce bañados en plata para mejorar la conductividad eléctrica y obtener un mejor rendimiento de la lámpara. Alberga foco hasta 200 W para voltajes 12 - 220V según necesidad.

DETALLES ADICIONALES: Grado de Hermeticidad IP65. Totalmente herméticos, protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistentes al medio ambiente. Anclaje con pernos de ¼".

MONTAJE: Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal

USOS: Para iluminación de embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones. Heavy duty.

PESO: 2.18 KG.