CAJA DE DERIVACION CUADRADA DE 4 SAL PLUS – CDC/P4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

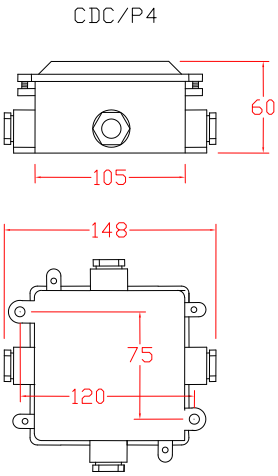

CUERPO: Estructura cuadrada de aleación de Aluminio fundido por inyección, tapa con 4 stove bolts galvanizados de 5/32" Ø.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables vulcanizados de 8-10mm de diámetro exterior o para empalmar con tuberías de ½" NPT.

PINTURA: Al horno de color gris martillado para protección y mayor resistencia a la corrosión y medio ambiente.

EMPAQUETADURA: De neoprene para mayor hermeticidad y durabilidad. Resistente al calor y medio ambiente.

GRADO DE PROTECCION: IP65

PESO APROX.: 0.45 Kg.

DETALLES ADICIONALES: Completamente herméticos y resistentes contra el polvo y la humedad. Adosables a superficies planas.

USOS: Cajas de distribución y empalme para protección de instalaciones eléctricas en lugares húmedos, expuestos al polvo o tierra del medio ambiente, resistentes a posibles impactos. Heavy duty.