


INTERRUPTOR INDUSTRIAL S/TAPA DOBLE 15A IRD/15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

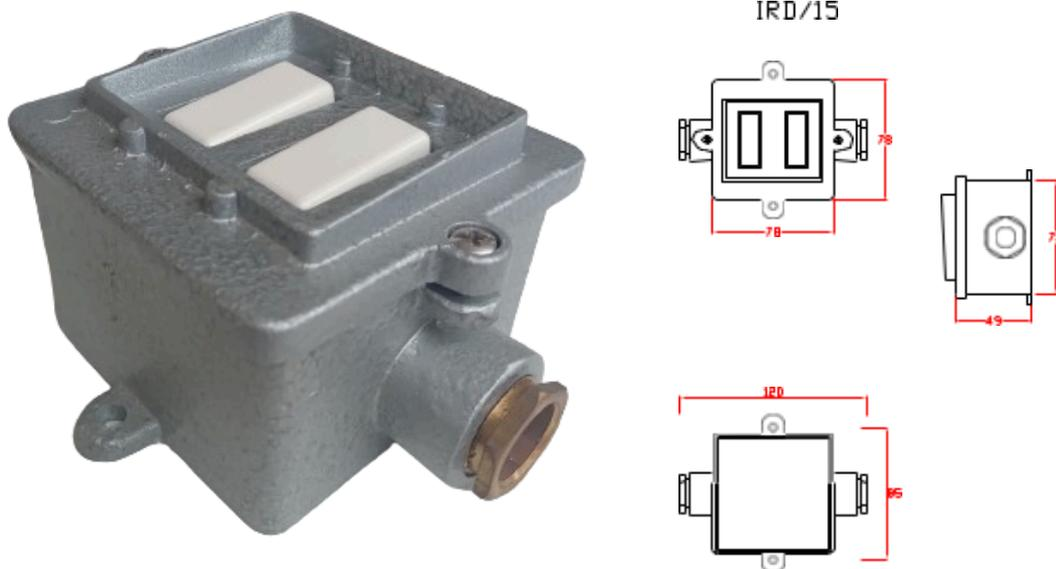

CUERPO: Estructura de duraluminio inyectado. Pernos galvanizados de 5/32" Ø. Dado de 15 A. Pintura al horno color gris martillado.

PRENSAESTOPA: De bronce para cables vulcanizados de 8-10mm de diámetro exterior o salida para empalmar con tuberías de 1/2" NPT.

EMPAQUETADURA: De neopreno, para mayor hermeticidad y resistencia al calor y al medio ambiente.

DIMENSIONES EXTERNAS: 120 x 85 x 49 mm

PESO APROX.: 0.5 kg

DETALLES ADICIONALES: Protección del polvo y la humedad. Preguntar por modelos con tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Adosables a superficies planas.

USOS: Por su estructura sólida y resistente a impactos puede ser usado en talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros y en lugares donde se desarrollen trabajos pesados.